

## Moteur tubulaire PTP4550

Moteur tubulaire pour stores et volets roulants



**Marque :** PROTECO

**Référence :** PTP4550

### Descriptif :

Moteur tubulaire en diamètre 45 mm, pour stores et volets roulants

Moteur autobloquant en 230V, puissant et silencieux

**Carte électronique PQ45Z en option**

### Détail du moteur :

#### COMPREND

**PTP45**



Moteur tubulaire Ø45 mm



Coppiglia



Support de  
moteur



Adaptateur de tube  
octogonal Ø 60 mm



Adaptateur de tube  
octogonal Ø 60 mm

**PTP45 50M**



Moteur tubulaire Ø45 mm



Coppiglia



Adaptateur de tube  
octogonal Ø 60 mm




Adapteur pour  
anœuvre de secours



Oeillet pour la  
manœuvre de  
sauvetage (170 mm)

### Dimensions :

# DIMENSIONS

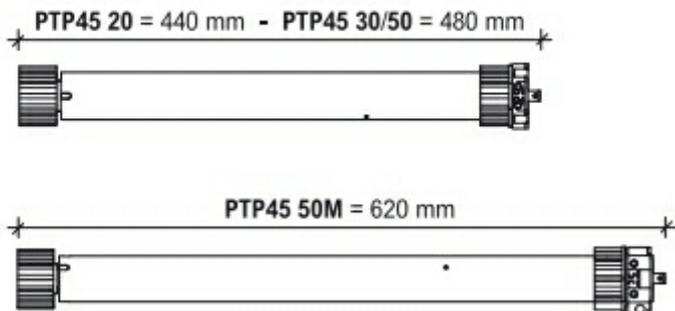

## Caractéristiques techniques :

	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 50M
Alimentation	230V	230V	230V	230V
Couple	20 Nm	30 Nm	50 Nm	50 Nm
Consommation	0.68A	0.95A	1.06A	1.06A
Puissance moteur	155 W	226 W	244 W	244 W
Vitesse moteur	17 rpm	17 rpm	13 rpm	13 rpm
Poids	2.3 Kg	2.35 Kg	2.4 Kg	3.3 Kg
Tours fin de course	440 mm	480 mm	480 mm	620 mm

## Choisir le bon modèle :

### CHOISIR MA SOLUTION



Protrusion  
du bras

Nr Armes

	2	4	6
4 m	PTP45 50 - PTP45 50M		
2,5 m	PTP45 30	PTP45 50	
1,5 m		PTP45 50M	

Pour les stores à rouleau de Ø70 mm (adaptateur de nez en option)



Matériel

Surface MAXI m<sup>2</sup>

Matériel	Surface MAXI m <sup>2</sup>		
	2,5	3,5	4
PVC et aluminium léger 6 kg par m <sup>2</sup>	PTP45 20		
Aluminium extrudé et acier standard 9,5 kg par m <sup>2</sup>	PTP45 20		P
Acier et bois renforcés 12,5 kg par m <sup>2</sup>	PTP45 20	PTP45 30	

Pour les volets roulants avec un rouleau de Ø60 mm (adaptateur de nez en option)

[Lien vers la fiche du produit](#)