

Motorisation Ace 4 TA - 230v



Référence : RPF124

Options disponibles :

Avec un Remootio 3 (Rem3) : : Non, Oui (+ 120.08€)

Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)

ACE 4-TA

Le Kit ACE 4 TA - 230 volts est composé de :

- 2 moteurs 230v
- 1 carte de gestion avec recepteur intégré
- 2 télécommandes 4 canaux
- 1 clignotant Led
- 1 antenne
- 1 jeu de cellules
- Pattes de fixation
- Notice.

TA signifie Tube Aluminium, le déplacement se fait par une vis sans fin et un chariot situé sous le tube moteur qui reste fixe.

Possibilité de commander votre portail via votre smartphone, voir dans "accessoires" le module **Remootio**, pas d'abonnement.


La carte inclus le ralentissement en fin de course et le passage piéton.

Ce kit est conçu pour des vantaux de 350 kg et 2.5m max

Attention ces données sont à majorer ou minorer selon le site (portail plein ou ajouré, forte ou faible exposition au vent).

Utiliser les bons câbles.

Dimensions :

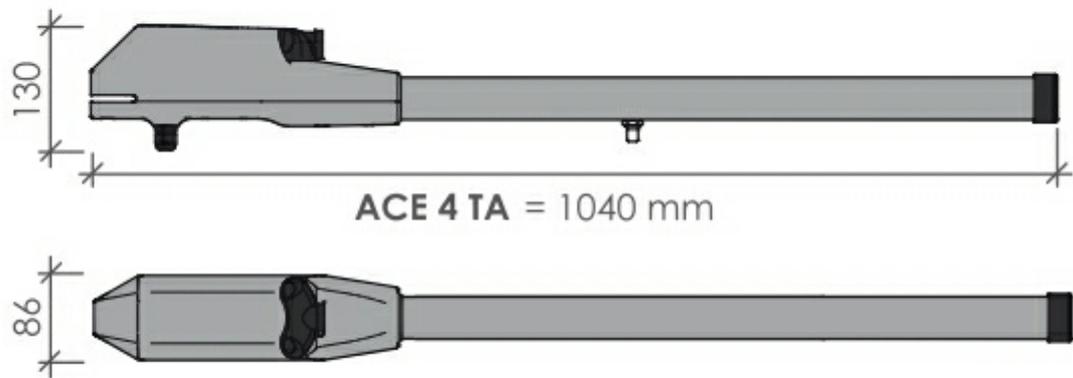

Caractéristiques techniques :

TECHNICAL FEATURES

	Ace 4 TA	Ace TA 115V	Ace 4 TA 24V	FICH
Power supply	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	24V dc	Alim
Current	1.2 - 1.7A	3.1 - 3.3A	0.5 - 0.75A	Con
Motor power	300 W	300 W	50 W	Puiss
Capacitor	10 μ F	20 μ F	--	Con
Thermic protection	150°C	150°C	--	Prote
Max thrust	3000 N	3000 N	2500 N	Pous
IP class protection	44	44	44	Clas
Revolution speed	1400 rpm	1700 rpm	1600 rpm	Vites
Max opening angle	110°	110°	110°	Ouv
90° opening time	22''	18''	20''	Tem
Max leaf weight	350 Kg	350 Kg	200 Kg	Poid
Max leaf length	2,5 m	2,5 m	2,5 m	Long
Duty cycle	40%	40%	80%	Cycl

Mise en situation :

SCHEMA D'INSTALLATION

1_Clignotant 2_Antenne 3_Centrale de commande
4_Contacteur à clé 5_Photozellules en fermeture
6_Photozellules en ouverture 7_Moteur
8_Potelets de photozellules

INSTALLATION MAP

1_Flashing light 2_Outstanding antenna
3_Control board 4_Key switch
5_Outer photocell 6_Inner photocell
7_Swing operators 8_Photocell posts



[Lien vers la fiche du produit](#)