

KIT VIDÉO DIGITALIA IP 7 POUCES WIFI AVEC CLAVIER ANTI VANDALE SG-VIDEO-7WAV

Kit Visiophone avec Platine Antivandale Ultra Grand Angle de 170° et Moniteur Intérieur 7 Pouces Wifi



Référence : SG-VIDEO-7WAV

Descriptif :

MATERIEL SUR COMMANDE

Kit Visiophone avec Platine Antivandale Ultra Grand Angle de 170° et Moniteur Intérieur 7 Pouces Wifi

Découvrez le Kit de Visiophonie SG-VIDEO-7WAV de StarGates, alliant la platine de rue SG611AV, le Moniteur SG7W, et l'alimentation SG7 pour une solution complète de surveillance et de communication intelligente.

Moniteur SG7W

Plongez dans le haut de gamme de la sécurité avec le moniteur intérieur SG7W de StarGates. Doté d'un écran tactile HD de 7 pouces, cet élégant moniteur offre une résolution exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive.

Avec sa connectivité WiFi avancée, le SG7W vous permet de rester connecté à votre domicile où que vous soyez. Recevez des appels de votre platine de rue sur votre smartphone, contrôlez l'accès à distance et surveillez votre propriété depuis l'application mobile dédiée.

Connectez jusqu'à 4 caméras IP supplémentaires pour une surveillance étendue. Profitez d'une vue panoramique claire de votre environnement grâce à l'écran HD IPS.

Personnalisez votre expérience avec des réglages intuitifs et capturez les moments clés avec la fonction d'enregistrement de photos et de clips vidéo. Le design élégant et la construction robuste du SG7W s'intègrent parfaitement à votre intérieur.

L'installation est simple et fiable, avec une consommation d'énergie minimale en veille et en fonctionnement. Investissez dans la sécurité sans compromis avec le moniteur SG7W de StarGates - la quintessence de la visiophonie connectée.

Platine extérieure SG611AV

Découvrez notre platine de rue SG611AV de Stargates. Notre solution de contrôle d'accès anti-vandale combine robustesse, sécurité et praticité pour vous offrir une tranquillité d'esprit totale. La platine de rue SG611AV est équipée d'un clavier codé antivandale rétro-éclairé, vous permettant de contrôler facilement l'accès à votre propriété sans besoin de clés ni de télécommandes.

Fabriquée en inox 316, un acier marin résistant à la corrosion, la platine SG611AV est conçue pour résister aux environnements les plus exigeants, même à l'air salin. Son objectif ultra grand-angle de 170° vous assure une vision panoramique pour détecter tous les visiteurs, même sur les côtés.

Avec un câblage minimal de seulement 2 fils non polarisés, l'installation de notre kit est simple et rapide. Bénéficiez également d'une évolutivité jusqu'à 4 platines pour répondre à tous vos besoins en matière de contrôle d'accès.

Optez pour la robustesse, la sécurité et la fiabilité de la platine de rue SG611AV pour protéger efficacement votre domicile tout en simplifiant votre quotidien.

Alimentation SG7

L'alimentation BUS SG7, dédiée à l'installation des visiophones StarGates, offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC et fournissant une tension BUS nominal de 24VDC. Grâce au potentiomètre, la tension est ajustable pour s'adapter aux installations. Cette flexibilité s'avère particulièrement utile pour les distances importantes, avec une intensité délivrée jusqu'à 1,5A.

La vocation de l'alimentation SG7 est d'alimenter l'ensemble des produits de la gamme StarGates grâce à son bus universel. Elle convient aux installations comprenant jusqu'à 4 équipements au maximum, en combinant platines et moniteurs (par exemple, 3 platines + 1 moniteur).

Fixation sur un support Rail DIN 4 modules fourni. De plus, l'alimentation BUS peut se diviser en 2x2 modules, facilitant ainsi son intégration dans un coffret électrique.

Garantie 5 STARS 5 ans :

Investissez en toute confiance avec notre Garantie 5 Stars de 5 ans, comprenant 1 an d'échange à neuf. En faisant installer votre kit par un professionnel et en validant votre enregistrement sur <https://www.stargates.pro/garantie>, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

Caractéristiques :

Moniteur SG7W :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés
Consommation : en veille : 1,7W ; en fonctionnement : 8,2W
Taille de l'écran : Couleur HD IPS de 7 pouces
Résolution : 1024 x 600 pixels
Signal vidéo : 1Vp-p, 75%, CCIR standard
Montage : saillie
Câblage : 2 fils non polarisés
Écran tactile HD IPS 1024x600pixels 7"/18 cm
WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n
Nombre de sonneries = 22
Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/
luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée
Enregistrement de photos et de clips vidéo
Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes
Transfert immédiat (vacances) ou après un
délai de sonnerie du moniteur (confort)
Conversation et ouverture à distance
Raccourcis pour déverrouillage rapide
Test de débit intégré dans le moniteur
Dimensions : H132 × L226 × P18mm

Platine extérieure SG616AV :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Consommation : en veille : 0,36W : en fonctionnement : 2,52W
Caméra : Couleur CMOS, 520 lignes TV, 1/4 de pouce, angle de vue : 170°
Clavier à codes : touches mécaniques version anti-vandale
Alimentation de gâche par la platine : 12Vdc, 280mA
Nombre d'accès commandés : 2 (pour le second accès, prévoir un Mini-RLC-C en option)
Montage : saillie
Température de travail : -20°C ~ +55°C
Indice de Protection : IP54 pour montage saillie
Matériaux : Inox 316
Câblage : 2 fils non polarisés pour le BUS 2Easy
Dimension s platine saillie : H182 × L93 × P44mm

Alimentation SG7 :

Tension Entrée: 110~277VAC
Courant Entrée: 1,5A Max
Tension Sortie: 22~29VDC
Courant Sortie (24V): 1,5A
Puissance max.: 36VA
Dimensions: 70x98x59mm

Fiche produit :

NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !

Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre.


Nouveau système connecté : image HD + caméras IP*

Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP* ! Vous pourrez visionner jusqu'à 4 caméras IP* (en option, non fournies dans le kit).

Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé AV

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

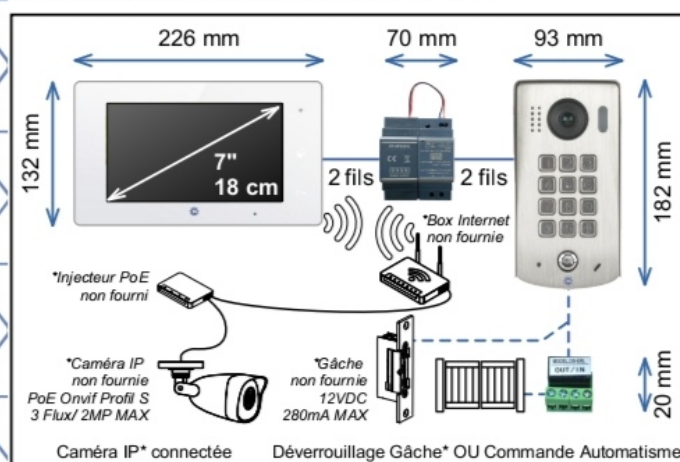

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatismes : Mini-RLC-C en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier antivandale rétroéclairé Touches métal avec picot sur la touche 5 Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par bandeau LED Code maître de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,36W Consommation en fonctionnement = 2,52W

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD IPS 1024x600pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 8,2W
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 132 x 226 x 18 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm



CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé antivandale
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur HD couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

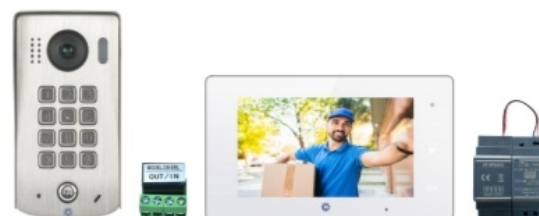

LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier tactile rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Appli Android et iOS pour platines et caméras IP*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 4 caméras IP*

[Lien vers la fiche du produit](#)