

Moteur tubulaire PTP4530

Moteur tubulaire pour stores et volets roulants



Marque : PROTECO

Référence : PTP4530

Descriptif :

Moteur tubulaire en diamètre 45 mm, pour stores et volets roulants

Moteur autobloquant en 230V, puissant et silencieux

Carte électronique PQ45Z en option

Composition :

COMPREND

PTP45



Moteur tubulaire Ø45 mm



Coppiglia



Support de
moteur



Adaptateur de tube
octogonal Ø 60 mm



Adaptateur de tube
octogonal Ø 60 mm

PTP45 50M



Moteur tubulaire Ø45 mm



Coppiglia



Adaptateur de tube
octogonal Ø 60 mm




Adapteur pour
anœuvre de secours



Oeillet pour la
manœuvre de
sauvetage (170 mm)

Dimensions :

DIMENSIONS

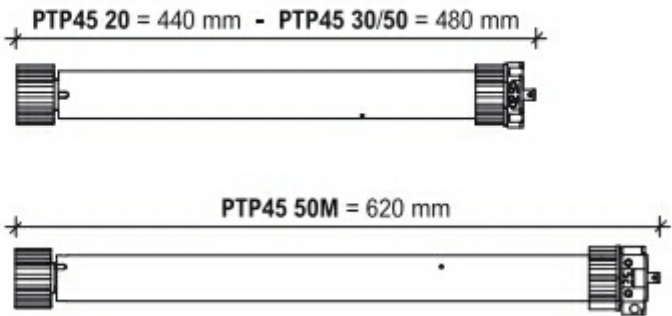

Caractéristiques techniques :

	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 50M
Alimentation	230V	230V	230V	230V
Couple	20 Nm	30 Nm	50 Nm	50 Nm
Consommation	0.68A	0.95A	1.06A	1.06A
Puissance moteur	155 W	226 W	244 W	244 W
Vitesse moteur	17 rpm	17 rpm	13 rpm	13 rpm
Poids	2.3 Kg	2.35 Kg	2.4 Kg	3.3 Kg
Tours fin de course	440 mm	480 mm	480 mm	620 mm

Choisir le bon modèle :

CHOISIR MA SOLUTION



Protrusion
du bras

Nr Armes

	2	4	6
4 m	PTP45 50 - PTP45 50M		
2,5 m	PTP45 30	PTP45 50	
1,5 m		PTP45 50M	

Pour les stores à rouleau de Ø70 mm (adaptateur de nez en option)



Matériel

PVC et aluminium léger 6 kg par m²
Aluminium extrudé et acier standard 9,5 kg par m²
Acier et bois renforcés 12,5 kg par m²

Surface MAXI m²

2,5	3,5	4
PTP45 20		
PTP45 20		P
PTP45 20	PTP45 30	

Pour les volets roulants avec un rouleau de Ø60 mm (adaptateur de nez en option)

[Lien vers la fiche du produit](#)