

KIT VIDÉO DIAMOND 7 POUCES AVEC PLATINE SUPER ÉTROITE SG-VIDEO-7

SG-VIDEO-7 - Kit Visiophone avec Platine Super Étroite Ultra Grand Angle de 165° et Moniteur Intérieur 7 Pouces



Référence : SG-VIDEO-7

Descriptif :

MATERIEL SUR COMMANDE

Kit Visiophone avec Platine Super Étroite Ultra Grand Angle de 165° et Moniteur Intérieur 7 Pouces

Découvrez le Kit de Visiophonie SG-VIDEO-7 de StarGates, alliant la platine de rue SG616, le Moniteur SG7T, et l'alimentation SG7 pour une solution complète de surveillance et de communication intelligente.

Moniteur SG7T

Le moniteur SG7T est l'essence même du contrôle et de la surveillance dans votre maison. Avec son écran TFT de 7 pouces et ses touches sensibles, ce moniteur offre une interface intuitive pour gérer votre système de visiophonie avec aisance.

Le SG7T vous permet de régler facilement les paramètres de l'image, des sonneries et du son selon vos préférences. Vous pouvez également activer la surveillance pour visionner la caméra de la platine en direct à tout moment, directement depuis le moniteur.

Avec seulement un câblage à 2 fils non polarisés, l'installation du SG7T est simple et sécurisée. Vous pouvez visualiser vos visiteurs sur l'écran intérieur et décider d'engager la conversation ou d'ouvrir l'accès depuis le moniteur, offrant ainsi un contrôle total sur votre entrée.

L'écran TFT de 800x480 pixels garantit une qualité d'image exceptionnelle, tandis que le design compact du moniteur s'intègre parfaitement à votre intérieur. De plus, avec la possibilité de régler la couleur, la luminosité et le contraste de l'image, vous pouvez personnaliser votre expérience selon vos préférences.

Investissez dans la tranquillité d'esprit avec le moniteur SG7T de Gates France - la solution idéale pour contrôler et surveiller votre domicile avec facilité et efficacité.

Platine extérieure SG616

La platine de rue SG616 de Stargates est la solution idéale pour assurer la sécurité et la praticité de votre accès résidentiel. Son design extra-étroit en alliage de zinc Zamac en fait un choix esthétique et discret pour votre entrée. Dotée d'une caméra grand-angle de 105° et d'un éclairage nocturne par bandeau LED, elle assure une vision claire et nette, de jour comme de nuit.

Les fonctionnalités avancées telles que le signallement du déverrouillage par LED, l'état de conversation signalé par LED et l'adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation vous offrent un contrôle total sur votre système de vidéophonie. De plus, avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, son installation est rapide et facile.

Optez pour la solidité et la fiabilité de la platine de rue SG616 pour sécuriser votre domicile tout en ajoutant une touche d'innovation technologique à votre quotidien.

Alimentation SG7

L'alimentation BUS SG7, dédiée à l'installation des visiophones StarGates, offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC et fournissant une tension BUS nominal de 24VDC. Grâce au potentiomètre, la tension est ajustable pour s'adapter aux installations. Cette flexibilité s'avère particulièrement utile pour les distances importantes, avec une intensité délivrée jusqu'à 1,5A.

La vocation de l'alimentation SG7 est d'alimenter l'ensemble des produits de la gamme StarGates grâce à son bus universel. Elle convient aux installations comprenant jusqu'à 4 équipements au maximum, en combinant platines et moniteurs (par exemple, 3 platines + 1 moniteur).

Fixation sur un support Rail DIN 4 modules fourni. De plus, l'alimentation BUS peut se diviser en 2x2 modules, facilitant ainsi son intégration dans un coffret électrique.

Garantie 5 STARS 5 ans :

Investissez en toute confiance avec notre Garantie 5 Stars de 5 ans, comprenant 1 an d'échange à neuf. En faisant installer votre kit par un professionnel et en validant votre enregistrement sur <https://www.stargates.pro/garantie>, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

Caractéristiques techniques :

Moniteur SG7T :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés

Consommation : en veille : 6,6mA ; en fonctionnement : 240mA
Taille de l'écran : Couleur LCD de 7 pouces
Résolution : 800 x 480 pixels
Signal vidéo : 1Vp-p, 75?, CCIR standard
Montage : saillie (support de table possible en option)
Câblage : 2 fils non polarisés
Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm
Touches sensibles à effleurement
Nombre de sonnerie = 12
Possibilité de câbler un BP de palier
Sonnerie palière différenciée
Réglage du volume de la sonnerie
Réglage de la couleur de l'image
Réglage de la luminosité de l'image
Réglage du contraste de l'image
Fonction "surveillance"
Dimensions : H140 × L220 × P17,5mm

Platine extérieure SG616 :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés
Consommation : en veille = 7mA, en fonctionnement = 83mA
Caméra : Couleur CMOS, 2.0 Mega pixel, Ultra grand angle 165°
Alimentation de gâche : 12VDC, 280mA MAX
Température de fonctionnement : -15° à +55°
Dimensions : H136 × L43 × P29mm

Alimentation SG7 :

Tension Entrée: 110~277VAC
Courant Entrée: 1,5A Max
Tension Sortie: 22~29VDC
Courant Sortie (24V): 1,5A
Puissance max.: 36VA
Dimensions: 70x98x59mm

Fiche produit :

NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !

Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre

Écran 7 pouces avec touches sensibles

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.


Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !



Une platine Zamak au design ultra étroit

Objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, ajustements automatiques des volumes sonores, signalement du déverrouillage par LED.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

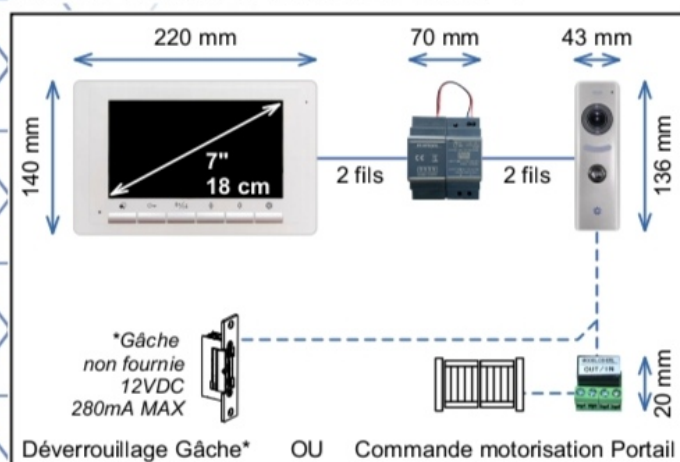

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : **Mini-RLC-C** en option

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Compacité : Largeur de 43mm hors-tout de la platine
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Signalement du déverrouillage par LED État de conversation signalé par LED Éclairage nocturne par bandeau LED Adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation de vidéophonie Ajustement automatique du volume HP Ajustement automatique du volume Micro Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/400mA max Façade en Zamak alliage de Zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 7mA Consommation en fonctionnement = 83mA

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Touches sensibles à effleurement Nombre de sonnerie = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 75mA Consommation en fonctionnement = 340mA
Dimensions HxLxP	Platine : 136 x 43 x 29 mm Moniteur : 140 x 220 x 17,5 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)