

KIT VIDÉO DIGITALIA- IP 7 POUCES WIFI AVEC PLATINE SUPER ÉTROITE SG-VIDEO-7W

Kit Visiophone avec Platine Super Étroite Ultra Grand Angle de 165° et Moniteur Intérieur 7 Pouces Wifi



Référence : SG-VIDEO-7W

Descriptif :

MATERIEL SUR COMMANDE

Kit Visiophone avec Platine Super Étroite Ultra Grand Angle de 165° et Moniteur Intérieur 7 Pouces Wifi

Découvrez le Kit de Visiophonie SG-VIDEO-7W de StarGates, alliant la platine de rue SG616, le Moniteur SG7W, et l'alimentation SG7 pour une solution complète de surveillance et de communication intelligente.

Moniteur SG7W

Plongez dans le haut de gamme de la sécurité avec le moniteur intérieur SG7W de StarGates. Doté d'un écran tactile HD de 7 pouces, cet élégant moniteur offre une résolution exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive.

Avec sa connectivité WiFi avancée, le SG7W vous permet de rester connecté à votre domicile où que vous soyez. Recevez des appels de votre platine de rue sur votre smartphone, contrôlez l'accès à distance et surveillez votre propriété depuis l'application mobile dédiée.

Connectez jusqu'à 4 caméras IP supplémentaires pour une surveillance étendue. Profitez d'une vue panoramique claire de votre environnement grâce à l'écran HD IPS.

Personnalisez votre expérience avec des réglages intuitifs et capturez les moments clés avec la fonction d'enregistrement de photos et de clips vidéo. Le design élégant et la construction robuste du SG7W

s'intègrent parfaitement à votre intérieur.

L'installation est simple et fiable, avec une consommation d'énergie minimale en veille et en fonctionnement. Investissez dans la sécurité sans compromis avec le moniteur SG7W de StarGates - la quintessence de la visiophonie connectée.

Platine extérieure SG616

La platine de rue SG616 de Stargates est la solution idéale pour assurer la sécurité et la praticité de votre accès résidentiel. Son design extra-étroit en alliage de zinc Zamac en fait un choix esthétique et discret pour votre entrée. Dotée d'une caméra grand-angle de 105° et d'un éclairage nocturne par bandeau LED, elle assure une vision claire et nette, de jour comme de nuit.

Les fonctionnalités avancées telles que le signallement du déverrouillage par LED, l'état de conversation signalé par LED et l'adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation vous offrent un contrôle total sur votre système de vidéophonie. De plus, avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, son installation est rapide et facile.

Optez pour la solidité et la fiabilité de la platine de rue SG616 pour sécuriser votre domicile tout en ajoutant une touche d'innovation technologique à votre quotidien.

Alimentation SG7

L'alimentation BUS SG7, dédiée à l'installation des visiophones StarGates, offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC et fournissant une tension BUS nominal de 24VDC. Grâce au potentiomètre, la tension est ajustable pour s'adapter aux installations. Cette flexibilité s'avère particulièrement utile pour les distances importantes, avec une intensité délivrée jusqu'à 1,5A.

La vocation de l'alimentation SG7 est d'alimenter l'ensemble des produits de la gamme StarGates grâce à son bus universel. Elle convient aux installations comprenant jusqu'à 4 équipements au maximum, en combinant platines et moniteurs (par exemple, 3 platines + 1 moniteur).

Fixation sur un support Rail DIN 4 modules fourni. De plus, l'alimentation BUS peut se diviser en 2x2 modules, facilitant ainsi son intégration dans un coffret électrique.

Garantie 5 STARS 5 ans :

Investissez en toute confiance avec notre Garantie 5 Stars de 5 ans, comprenant 1 an d'échange à neuf. En faisant installer votre kit par un professionnel et en validant votre enregistrement sur <https://www.stargates.pro/garantie>, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

Caractéristiques techniques :

Moniteur SG7W :

Alimentation : par le BUS 2Easy

Câblage BUS : 2 fils non polarisés

Consommation : en veille : 1,7W ; en fonctionnement : 8,2W

Taille de l'écran : Couleur HD IPS de 7 pouces

Résolution : 1024 x 600 pixels
Signal vidéo : 1Vp-p, 75?, CCIR standard
Montage : saillie
Câblage : 2 fils non polarisés
Écran tactile HD IPS 1024x600pixels 7"/18 cm
WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n
Nombre de sonneries = 22
Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/
luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée
Enregistrement de photos et de clips vidéo
Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes
Transfert immédiat (vacances) ou après un
délai de sonnerie du moniteur (confort)
Conversation et ouverture à distance
Raccourcis pour déverrouillage rapide
Test de débit intégré dans le moniteur
Dimensions : H132 × L226 × P18mm

Platine extérieure SG616 :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés
Consommation : en veille = 7mA, en fonctionnement = 83mA
Caméra : Couleur CMOS, 2.0 Mega pixel, Ultra grand angle 165°
Alimentation de gâche : 12VDC, 280mA MAX
Température de fonctionnement : -15° à +55°
Dimensions : H136 × L43 × P29mm

Alimentation SG7 :

Tension Entrée: 110~277VAC
Courant Entrée: 1,5A Max
Tension Sortie: 22~29VDC
Courant Sortie (24V): 1,5A
Puissance max.: 36VA
Dimensions: 70x98x59mm

Fiche produit :

NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !

Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre.


Nouveau système connecté : image HD + caméras IP*

Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP* ! Vous pourrez visionner jusqu'à 4 caméras IP* (en option, non fournies dans le kit).

Une platine Zamak au design ultra étroit

Objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, ajustements automatiques des volumes sonores, signalement du déverrouillage par LED.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

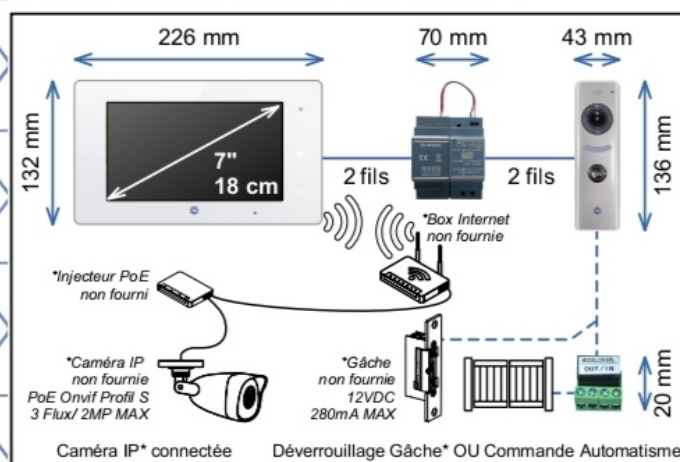


Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisation : Mini-RLC-C en option



CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur HD couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

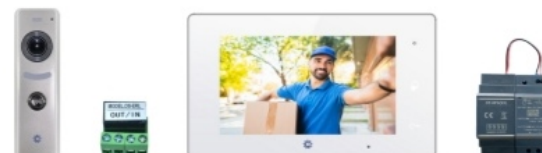

LES + PRODUIT

- Compacité : Largeur de 43mm hors-tout de la platine
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Appli Android et iOS pour platines et caméras IP*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 4 caméras IP*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Signallement du déverrouillage par LED État de conversation signalé par LED Éclairage nocturne par bandeau LED Adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation de vidéophonie Ajustement automatique du volume HP Ajustement automatique du volume Micro Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/400mA max Façade en Zamak alliage de Zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 7mA Consommation en fonctionnement = 83mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD IPS 1024x600pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 8,2W
Dimensions HxLxP	Platine : 136 x 43 x 29 mm Moniteur : 132 x 226 x 18 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)