

## **KIT VIDÉO DOMOS 7 POUCES MÉMOIRE BLANC AVEC CLAVIER SG-VIDEO-7MAV**

Kit Visiophone avec Platine Super Étroite de 165°, Moniteur Intérieur 7 Pouces Anti Vandale



**Référence : SG-VIDEO-7MAV**

### **Descriptif :**

**MATERIEL SUR COMMANDE**

### **Kit Visiophone avec Platine Super Étroite de 165°, Moniteur Intérieur 7 Pouces Anti Vandale**

Découvrez le Kit de Visiophonie SG-VIDEO-7MAV de StarGates, alliant la platine de rue SG611AV, le Moniteur SG7M, et l'alimentation SG7 pour une solution complète de surveillance et de communication intelligente.

#### **Moniteur SG7M**

Le moniteur SG7M est l'élément central du kit SG-VIDEO-7M et SG-VIDEO-7MAV de Gates France, vous offrant une interface intuitive pour contrôler votre système de visiophonie avec aisance et efficacité.

Avec son écran tactile TFT de 7 pouces, le SG7M vous permet de visualiser clairement les visiteurs à votre porte. Vous pouvez régler facilement les paramètres de l'image, des sonneries et du son selon vos préférences, offrant ainsi une expérience utilisateur personnalisée.

Doté d'une fonction d'enregistrement, le SG7M peut capturer jusqu'à 100 photos et clips vidéo si une carte Micro SD est insérée, vous permettant de garder une trace de tous les visiteurs qui se sont présentés à votre porte, même en votre absence.

Grâce à la fonction de surveillance, vous pouvez visionner la caméra de la platine de rue à tout moment, assurant ainsi la sécurité de votre domicile en tout temps.

Le SG7M est conçu pour une utilisation intérieure et est alimenté en 12VDC, offrant une consommation d'énergie minimale en veille et en fonctionnement. Son installation est simple, avec un bornier BUS 2 fils non polarisés et une fixation sur boîte encastrée standard.

Avec le moniteur SG7M, StarGates vous offre une solution de visiophonie complète et facile à utiliser, garantissant la sécurité et la tranquillité d'esprit pour votre domicile ou votre entreprise.

### **Platine extérieure SG611AV**

Découvrez notre platine de rue SG611AV de Stargates. Notre solution de contrôle d'accès anti-vandale combine robustesse, sécurité et praticité pour vous offrir une tranquillité d'esprit totale. La platine de rue SG611AV est équipée d'un clavier codé antivandale rétro-éclairé, vous permettant de contrôler facilement l'accès à votre propriété sans besoin de clés ni de télécommandes.

Fabriquée en inox 316, un acier marin résistant à la corrosion, la platine SG611AV est conçue pour résister aux environnements les plus exigeants, même à l'air salin. Son objectif ultra grand-angle de 170° vous assure une vision panoramique pour détecter tous les visiteurs, même sur les côtés.

Avec un câblage minimal de seulement 2 fils non polarisés, l'installation de notre kit est simple et rapide. Bénéficiez également d'une évolutivité jusqu'à 4 platines pour répondre à tous vos besoins en matière de contrôle d'accès.

Optez pour la robustesse, la sécurité et la fiabilité de la platine de rue SG611AV pour protéger efficacement votre domicile tout en simplifiant votre quotidien.

### **Alimentation SG7**

L'alimentation BUS SG7, dédiée à l'installation des visiophones StarGates, offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC et fournissant une tension BUS nominal de 24VDC. Grâce au potentiomètre, la tension est ajustable pour s'adapter aux installations. Cette flexibilité s'avère particulièrement utile pour les distances importantes, avec une intensité délivrée jusqu'à 1,5A.

La vocation de l'alimentation SG7 est d'alimenter l'ensemble des produits de la gamme StarGates grâce à son bus universel. Elle convient aux installations comprenant jusqu'à 4 équipements au maximum, en combinant platines et moniteurs (par exemple, 3 platines + 1 moniteur).

Fixation sur un support Rail DIN 4 modules fourni. De plus, l'alimentation BUS peut se diviser en 2x2 modules, facilitant ainsi son intégration dans un coffret électrique.

**Garantie 5 STARS 5 ans :**

Investissez en toute confiance avec notre Garantie 5 Stars de 5 ans, comprenant 1 an d'échange à neuf. En faisant installer votre kit par un professionnel et en validant votre enregistrement sur <https://www.stargates.pro/garantie>, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

## **Caractéristiques techniques :**

### **Moniteur SG7M :**

Alimentation : par le BUS 2Easy  
Câblage BUS : 2 fils non polarisés  
Consommation : en veille : 0.29W; en fonctionnement : 7W  
Taille de l'écran : Couleur TFT tactile de 7 pouces  
Résolution : 800 x 480 pixels  
Signal vidéo : 1Vp-p, 75%, CCIR standard  
Montage : saillie (support de table possible en option)  
Câblage : 2 fils non polarisés  
Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm  
Enregistrement de 100 photos et de clips vidéo si une carte Micro SD est insérée  
Nombre de sonnerie = 20  
Possibilité de câbler un BP de palier  
Sonnerie palière différenciée  
Réglage du volume de la sonnerie  
Réglage de la couleur de l'image  
Réglage de la luminosité de l'image  
Réglage du contraste de l'image  
Fonction "surveillance"  
Dimensions : H132 × L226 × P18mm

### **Platine extérieure SG611AV :**

Alimentation : par le BUS 2Easy  
Consommation : en veille : 0,36W : en fonctionnement : 2,52W  
Caméra : Couleur CMOS, 520 lignes TV, 1/4 de pouce, angle de vue : 170°  
Clavier à codes : touches mécaniques version anti-vandale  
Alimentation de gâche par la platine : 12Vdc, 280mA  
Nombre d'accès commandés : 2 (pour le second accès, prévoir un Mini-RLC-C en option)  
Montage : saillie  
Température de travail : -20°C ~ +55°C  
Indice de Protection : IP54 pour montage saillie  
Matériaux : Inox 316  
Câblage : 2 fils non polarisés pour le BUS 2Easy  
Dimension s platine saillie : H182 × L93 × P44mm

### **Alimentation SG7 :**

Tension Entrée: 110~277VAC  
Courant Entrée: 1,5A Max  
Tension Sortie: 22~29VDC  
Courant Sortie (24V): 1,5A  
Puissance max.: 36VA  
Dimensions: 70x98x59mm

## **Fiche produit :**

# NOS AVANTAGES



## La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

## Vous gardez un enregistrement de vos visiteurs


Lorsqu'un visiteur vient sonner à votre platine de rue, une photo (ou vidéo si une carte SD est insérée) est enregistrée, avec la date et l'heure. Et si une personne sonne en votre absence, vous savez qui est passé, le jour et l'heure.



## Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé AV

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

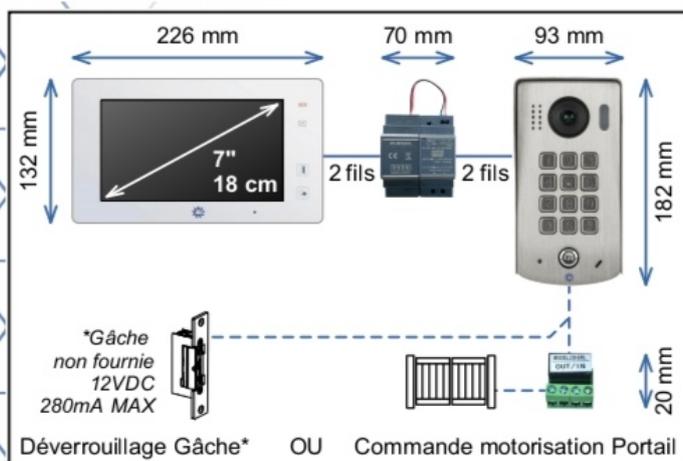

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé antivandale
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur couleur 18 cm tactile
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier antivandale rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, touches métal, Platine IP54 et IK07
- Données : Mémoire d'images ou de clips vidéo (si carte SD)
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
<b>Commande</b>	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier antivandale rétroéclairé Touches métal avec picot sur la touche 5 Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,36W Consommation en fonctionnement = 2,52W

<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Enregistrement de 100 photos et de clips vidéo si une carte Micro SD est insérée Nombre de sonnerie = 20 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment
<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,29W Consommation en fonctionnement = 7W
<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 132 x 226 x 18 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)