

## Motorisation Ace 4 TA - 230v



**Référence :** RPF124

### Options disponibles :

*Avec un Remootio 3 (Rem3) :* : Non, Oui (+ 120.08€)

*Avec un clavier a codes filaire :* Non, Oui (+ 66.08€)

### ACE 4-TA

Le Kit ACE 4 TA - 230 volts est composé de :

- 2 moteurs 230v
- 1 carte de gestion avec recepteur intégré
- 2 télécommandes 4 canaux
- 1 clignotant Led
- 1 antenne
- 1 jeu de cellules
- Pattes de fixation
- Notice.

TA signifie Tube Aluminium, le déplacement se fait par une vis sans fin et un chariot situé sous le tube moteur qui reste fixe.

Possibilité de commander votre portail via votre smartphone, voir dans "accessoires" le module **Remootio**, pas d'abonnement.


La carte inclus le ralentissement en fin de course et le passage piéton.

Ce kit est conçu pour des vantaux de 350 kg et 2.5m max

Attention ces données sont à majorer ou minorer selon le site (portail plein ou ajouré, forte ou faible exposition au vent).

Utiliser les bons câbles.

### Dimensions :

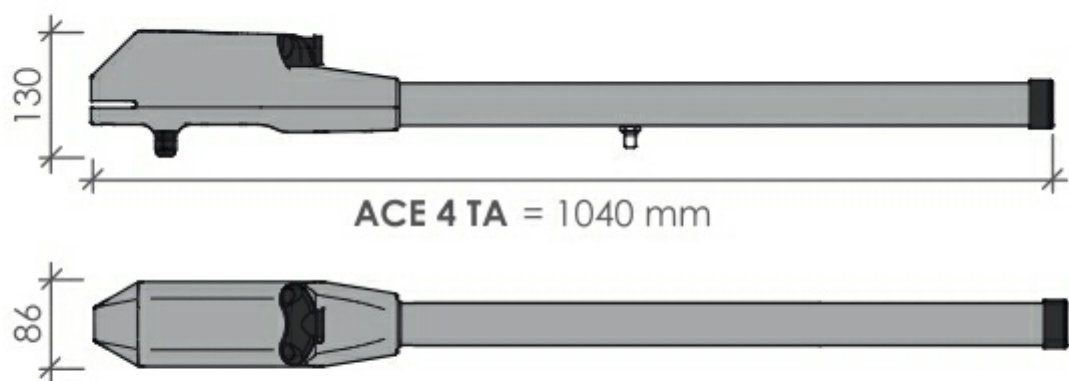

### Caractéristiques techniques :

#### TECHNICAL FEATURES

|                     | Ace 4 TA    | Ace TA 115V | Ace 4 TA 24V | FICH  |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Power supply        | 230V ~ 50Hz | 115V ~ 60Hz | 24V dc       | Alim  |
| Current             | 1.2 - 1.7A  | 3.1 - 3.3A  | 0.5 - 0.75A  | Con   |
| Motor power         | 300 W       | 300 W       | 50 W         | Puiss |
| Capacitor           | 10 µF       | 20 µF       | --           | Con   |
| Thermic protection  | 150°C       | 150°C       | --           | Prote |
| Max thrust          | 3000 N      | 3000 N      | 2500 N       | Pous  |
| IP class protection | 44          | 44          | 44           | Clas  |
| Revolution speed    | 1400 rpm    | 1700 rpm    | 1600 rpm     | Vites |
| Max opening angle   | 110°        | 110°        | 110°         | Ouv   |
| 90° opening time    | 22''        | 18''        | 20''         | Tem   |
| Max leaf weight     | 350 Kg      | 350 Kg      | 200 Kg       | Poid  |
| Max leaf length     | 2,5 m       | 2,5 m       | 2,5 m        | Long  |
| Duty cycle          | 40%         | 40%         | 80%          | Cycl  |

### Mise en situation :

## SCHEMA D'INSTALLATION

1\_Clignotant 2\_Antenne 3\_Centrale de commande  
4\_Contacteur à clé 5\_Photozellules en fermeture  
6\_Photozellules en ouverture 7\_Moteur  
8\_Potelets de photozellules

## INSTALLATION MAP

1\_Flashing light 2\_Outstanding antenna  
3\_Control board 4\_Key switch  
5\_Outer photocell 6\_Inner photocell  
7\_Swing operators 8\_Photocell posts



[Lien vers la fiche du produit](#)