

KIT SHARK - 24 VOLTS - PROTECO

Shark : moteurs enterrés en 24 Volts



Référence : RPF129

Options disponibles :

Avec l'option batteries (x2) : Non, Oui (+ 63.96€)

Avec un Remootio 3 (Rem3) : Non, Oui (+ 120.08€)

Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)

Shark 24V

Alimentation primaire 230 volts,- transformé en 24Volts.

50 watts.

Peut aussi fonctionner avec panneaux solaires (voir sur le site)

Peut être équipé de batteries de secours

Puissance 230Nm (environ 250 kg par vantail)

Angle d'ouverture 110° (180 avec accessoire en option).

Longueur de vantail 3 m maxi.

Temps d'ouverture de 0 à 90° (environ 18 secondes)

Classe IP66.

Solution élégante, invisible, silencieuse.

Déverrouillage de secours intégré accessible int/ext.

Le kit est complet:

2 Caissons

2 Moteurs

1 Coffret avec carte électronique et recepteur intégré

2 Télécommandes


1 Clignotant à Led

1 Antenne

1 Jeu de Photocellules

Attention travaux importants, drains obligatoires.

DIMENSIONS

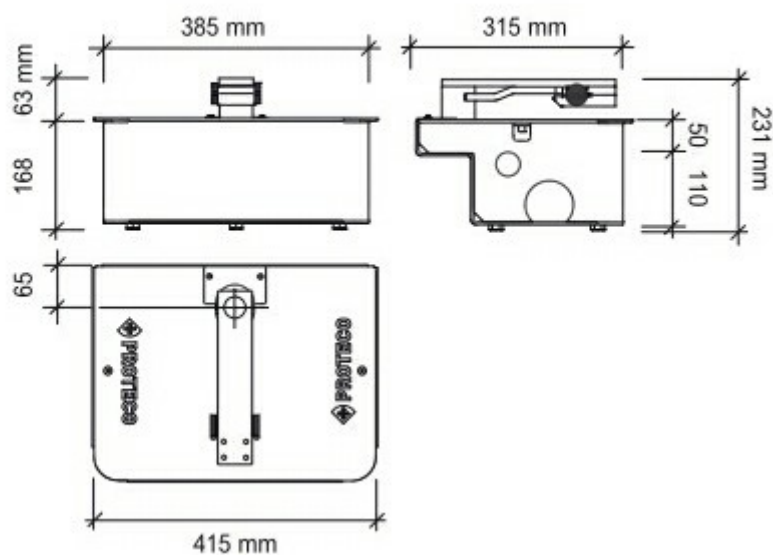

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

	SHARK	SHARK 24	
Alimentation	230V ~ 50Hz	24V dc	Power supply
Consommation	1.2 - 2A	0.5 - 0.75A	Current
Puissance moteur	300 W	50 W	Motor power
Condensateur	10 µF	--	Capacitor
Protection thermique	150°C	--	Thermic protection
Poussée	350 Nm	230 Nm	Max thrust
Classe IP	66	66	IP protection class
Vitesse moteur (tours/min)	1400 rpm	1600 rpm	Revolution speed
Ouverture maxi	110°	110°	Max opening angle
Temps d'ouverture 90°	17"	16"	90° angle opening time
Poids maxi par vantail	350Kg	200 Kg	Max leaf weight
Longueur maxi par vantail	3 m	2,5 m	Max leaf length
Cycle de travail	50%	90%	Duty cycle


Mise en situation :

SCHEMA D'INSTALLATION

- 1_Clignotant 2_Antenne 3_Centrale de commande
 4_Contacteur à clé 5_Phocellules FERMETURE
 6_Phocellules OUVERTURE
 7_Moteur avec caisson de fondation 8_Potelet photocellules

INSTALLATION MAP

- 1_Flashing light 2_Outstanding antenna 3_Control board
 4_Key switch 5_Outer photocell 6_Inner photocell
 7_Gear motors complete with foundation box
 8_Phocell posts

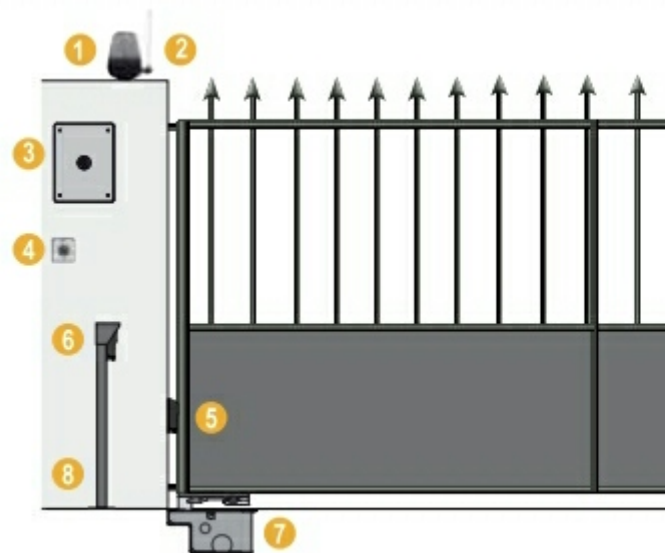

[Lien vers la fiche du produit](#)