

Kit LEADER 5 TI - 230 volts - PROTECO

Kit LEADER : motorisation pour portails à battants



Marque : PROTECO

Référence : RPF101N

Options disponibles :

Avec un Remootio 3 (Rem3) : : Non, Oui (+ 120.08€)

Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)

Descriptif :

Le Kit LEADER 5 TI - 230 volts est composé de:

2 moteurs 230v course 500 mm

1 carte de gestion Q80A avec recepteur intégré et son transformateur

2 télécommandes 4 canaux (ref ANGIE)

1 clignotant à led (ref LUCE)

1 antenne (ref ANT02))

1 jeu de cellules (ref PRF40I)

1 sachet de pattes de fixation (ref SSAB12)

2 condensateurs (ref MCO10)


Notice

La carte inclus le ralentissement en fin de course et le passage piéton.

Ce kit est conçu pour des vantaux de 250 kg et 3.50 m maximum

Attention ces données sont à majorer ou minorer selon le site (portail plein ou ajouré, forte ou faible exposition au vent)

Dimensions :

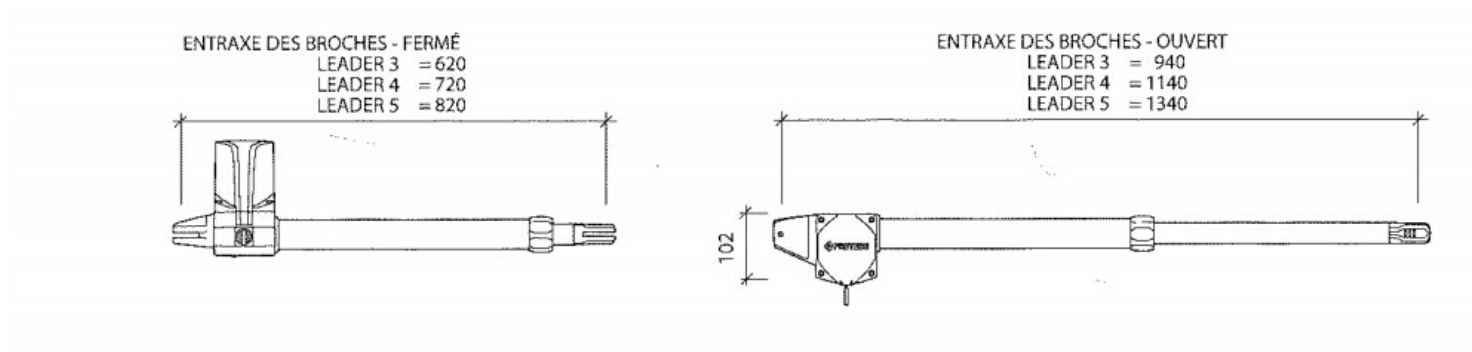

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LEADER 3	LEADER 4	LEADER 5
Alimentation	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Consommation	1.7A	2A	1.7A
Puissance moteur	280 W	280 W	280 W
Condensateur	8 µF	8 µF	8 µF
Protetion thermique	150°C	150°C	150°C
Poussée	2800 N	2800 N	2800 N
Classe IP	44	44	44
Vitesse moteur (tours/min)	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Ouverture maxi	100°	110°	110°
Temps d'ouverture 90°	17"	22"	27"
Poids maxi par vantail	350 Kg	350 Kg	250 Kg
Longueur maxi par vantail	2 m	2.75 m	3.5 m
Cycle de travail	40%	40%	40%

[Lien vers la fiche du produit](#)