

KIT WHEELER - B / 24V - PROTECO

Motorisation de portail a Roue WHEELER 24 volts



Référence : RPF130

Options disponibles :

Avec l'option batteries (x2) : Non, Oui (+ 63.96€)

Avec un Remootio 3 (Rem3) : Non, Oui (+ 120.08€)

Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)

Kit a roue 24 volts

Ce système permet de motoriser là où les autres systèmes ne le peuvent pas, ouverture en pente, ouverture vers l'extérieur et extérieur, pas de piliers ou piliers inexploitable, pas de limites d'angles d'ouvertures, grande longueur de vantail. Nécessite un sol dur, propre, roulant. Accepte 20cm de dénivelé et 12% de pente.

C'est une version "B" autoblocante, qui signifie que les moteurs en fin de course se bloquent automatiquement (rupture électrique) et assurent la fermeture. Pour cette version il est impératif que vous ayez un second accès (portillon) pour accéder chez vous en cas de coupure de courant ou éventuellement une panne du produit.

En cas de coupure de courant les batteries peuvent faire fonctionner le kit encore une dizaine de fois.

Les roues étant les seuls liens avec le sol, si cette fermeture ne convient pas, vous pouvez ajouter une électroserrure de votre choix sur notre site. Convient pour vantail de 150Kg Maxi.

Le kit est composé de :

2 moteurs à roue 24V- 50 W (capots moteurs noirs)

1 jeu de cellules PRF40I

1 clignotant à led 24V LUCE

1 antenne ANT02

1 centrale électronique et son transformateur.

2 télécommandes 4 canaux ANGIE

2 sabots de sol

Notice.

Made in CEE.

(Photo non contractuelle)

Le câble est proposé en option, rubrique "Accessoires".

Les fonctions incluses de la centrale de commande : ralentissement en fin de course, ouverture piéton avec le 2ème bouton de la télécommande, protection de la fermeture par photocellules.


Attention ce matériel nécessite de l'entretien. Si les batteries ne sont pas ou trop peu utilisées, elles seront inopérantes quand vous en aurez besoin. Elles se remplacent en moyenne tout les 4 ans, utilisées ou pas.

BATTERIES EN OPTION : (REF BEBATT X2 + RB24)

Peut se commander aussi par interphone, portier-vidéo, bouton poussoir, ou clavier à codes.

Vous souhaitez voir ce système en fonction ? RDV sur Youtube chaîne Proteco.

DIMENSIONS

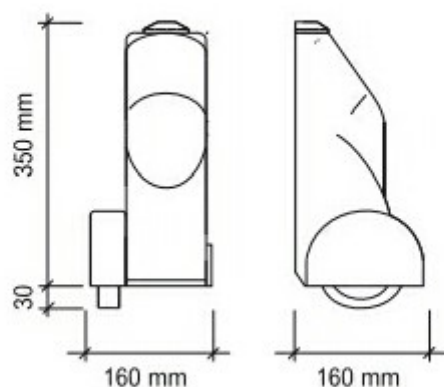

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WHEELER B	WHEELER R	WHEELER B 115	WHEELER 24	
Alimentation	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	115V ~ 60Hz	24V dc	Power supply
Consommation	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	2.0 - 2.3A	0.5 - 0.75A	Current
Puissance moteur	280 W	250 W	300 W	50 W	Motor power
Condensateur	8 µF	8 µF	30 µF	--	Capacitor
Protection thermique	150°C	150°C	150°C	--	Thermic protection
Poussée	11 Nm	10 Nm	11 Nm	8 Nm	Max thrust
Classe IP	44	44	4444		IP class protection
Vitesse moteur (tours/min)	1400 rpm	900 rpm	1700 rpm	1600 rpm	Revolution speed
Ouverture	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	NO LIMIT	Max opening angle
Temps d'ouverture m/min	20 m/min	20 m/min	20 m/min	24 m/min	Opening speed
Poids maxi par vantail	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg	Max leaf weight
Cycle de travail	30%	30%	30%	80%	Duty cycle
Ressaut maxi	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	Max rise/fall
Pente maxil	12°	12°	12°	12°	Max inclination


Mise en situation :

SCHEMA D'INSTALLATION

1_Clignotant 2_Antenne 3_Centrale de commande
4_Contacteur à clé 5_Photo cellule en FERMETURE
6_Photo cellule en OUVERTURE 7_Moteur
8_Potelet photocellules 9_Electro-serrure



INSTALLATION MAP

1_Flashing light 2_Outstanding antenna 3_Control board
4_Key switch 5_Outer photocell 6_Inner photocell
7_Wheel motors 8_Phocell posts 9_Electric lock

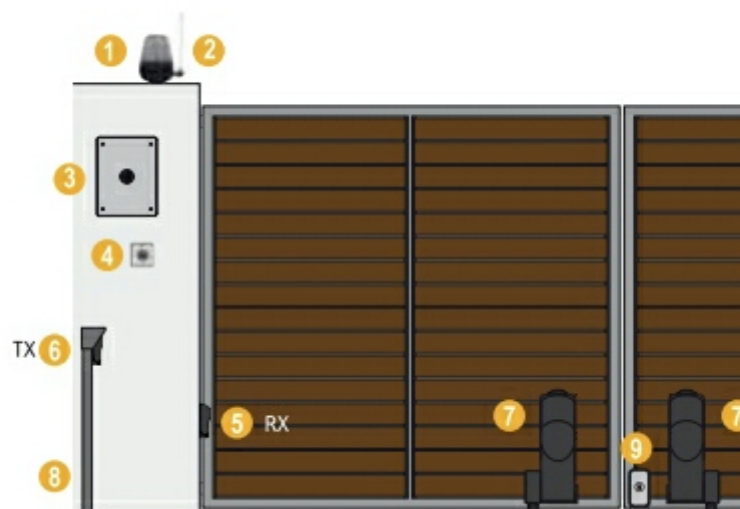

Préconisation :

PRÉCONISATION

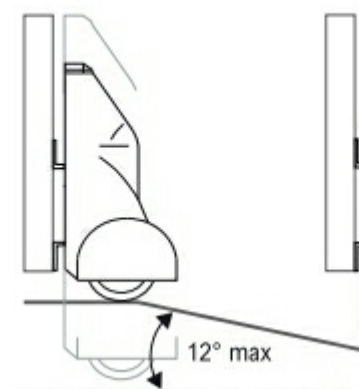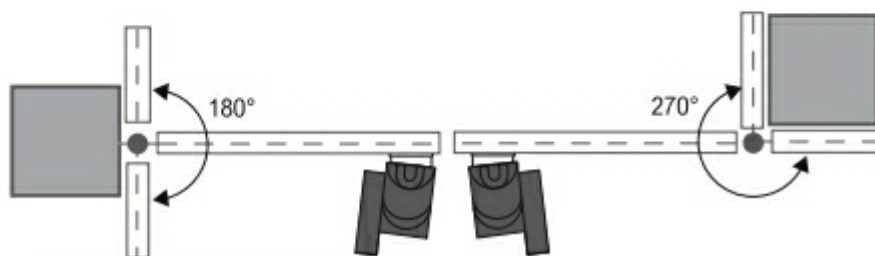

[Lien vers la fiche du produit](#)