

Barrière routière BARRY

Barrière routière pour co-propriétés et campings



Marque : PROTECO

Référence : KITBARRY

Options disponibles :

Pour quelle alimentation : : 24V, 230V

Merci d'indiquer le coté : : Coté gauche, Coté droit

Descriptif :

La Barrière BARRY comprend:

Le caisson en Aluminium avec le clignotant intégré

La lisse télescopique de 3 à 6 m en polycarbonate

Les accessoires de fixation au sol

Le support de lisse.

La carte de gestion.

Il n'y a pas de système de commande.

A vous de choisir:

Par télécommandes

Par badges


Par clavier à codes

Par bouton boussoir

Modèle intensif 200 manoeuvres / heure

Modele en 24v ou 230v (a préciser lors de la commande et indiquer le sens d'ouverture de la barriere)

Dimensions :

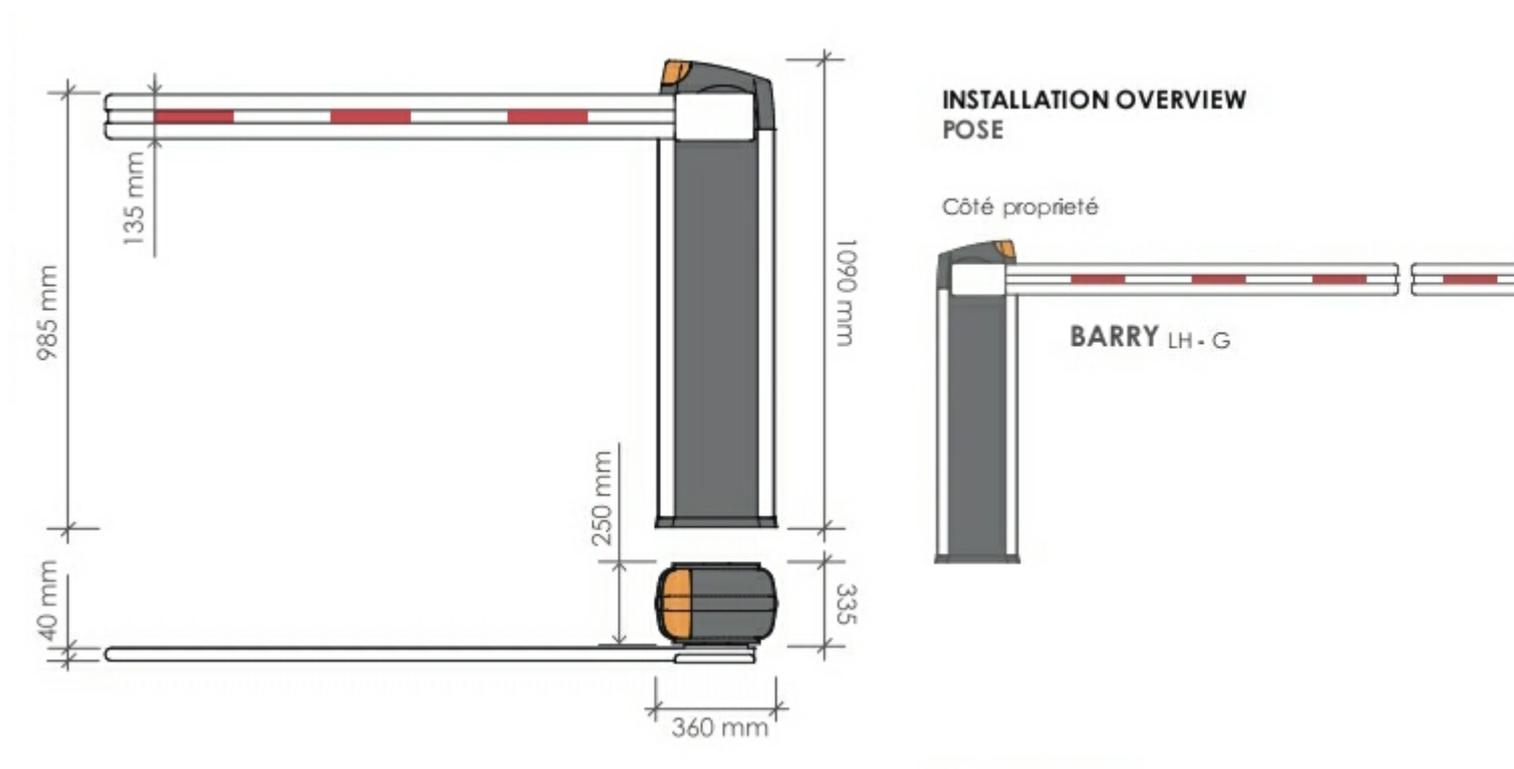

Caractéristiques techniques :

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

	BARRY 230V AC	BARRY 24V DC	
Alimentation	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	Power supply
Alimentation moteur	230V ac	24V dc	Motor Voltage
Puissance	200W	160W	Motor power
Consommation	1,5A @230V	1,2A @230V	Absorption max
Ouverture	6"	6"	Opening time
Refermeture automatique	1" - 60"	1" - 60"	Automatic closing
Lisse	6 m	6 m	Boom max. length
Accessoires	12Vdc, 8W max.	24Vdc, 8W max.	Accessories
Température d'exercice	da -20 a +50 °C	da -20 a +50 °C	Working temperature
Fréquence radio	433,92 Mhz	433,92 Mhz	Frequency

Mise en situation :

STANDARD INSTALLATION SCHEMA DE POSE



[Lien vers la fiche du produit](#)