

KIT VIDÉO DIAMOND 7 POUCES AVEC CLAVIER ANTI VANDALE SG-VIDEO-7AV

Kit Visiophone avec Platine Antivandale Ultra Grand Angle de 170° et Moniteur Intérieur 7 Pouces



Référence : SG-VIDEO-7AV

Descriptif :

MATERIEL SUR COMMANDE

SG-VIDEO-7AV - Kit Visiophone avec Platine Antivandale Ultra Grand Angle de 170° et Moniteur Intérieur 7 Pouces

Découvrez le Kit de Visiophonie SG-VIDEO-7AV de StarGates, alliant la platine de rue SG611AV, le Moniteur SG7T, et l'alimentation SG7 pour une solution complète de surveillance et de communication intelligente.

Moniteur SG7T

Le moniteur SG7T est l'essence même du contrôle et de la surveillance dans votre maison. Avec son écran TFT de 7 pouces et ses touches sensibles, ce moniteur offre une interface intuitive pour gérer votre système de visiophonie avec aisance.

Le SG7T vous permet de régler facilement les paramètres de l'image, des sonneries et du son selon vos préférences. Vous pouvez également activer la surveillance pour visionner la caméra de la platine en direct à tout moment, directement depuis le moniteur.

Avec seulement un câblage à 2 fils non polarisés, l'installation du SG7T est simple et sécurisée. Vous pouvez visualiser vos visiteurs sur l'écran intérieur et décider d'engager la conversation ou d'ouvrir l'accès depuis le moniteur, offrant ainsi un contrôle total sur votre entrée.

L'écran TFT de 800x480 pixels garantit une qualité d'image exceptionnelle, tandis que le design compact du moniteur s'intègre parfaitement à votre intérieur. De plus, avec la possibilité de régler la couleur, la luminosité et le contraste de l'image, vous pouvez personnaliser votre expérience selon vos préférences.

Investissez dans la tranquillité d'esprit avec le moniteur SG7T de Gates France - la solution idéale pour contrôler et surveiller votre domicile avec facilité et efficacité.

Platine extérieure SG616

Découvrez notre platine de rue SG611AV de Stargates. Notre solution de contrôle d'accès anti-vandale combine robustesse, sécurité et praticité pour vous offrir une tranquillité d'esprit totale. La platine de rue SG611AV est équipée d'un clavier codé antivandale rétro-éclairé, vous permettant de contrôler facilement l'accès à votre propriété sans besoin de clés ni de télécommandes.

Fabriquée en inox 316, un acier marin résistant à la corrosion, la platine SG611AV est conçue pour résister aux environnements les plus exigeants, même à l'air salin. Son objectif ultra grand-angle de 170° vous assure une vision panoramique pour détecter tous les visiteurs, même sur les côtés.

Avec un câblage minimal de seulement 2 fils non polarisés, l'installation de notre kit est simple et rapide. Bénéficiez également d'une évolutivité jusqu'à 4 platines pour répondre à tous vos besoins en matière de contrôle d'accès.

Optez pour la robustesse, la sécurité et la fiabilité de la platine de rue SG611AV pour protéger efficacement votre domicile tout en simplifiant votre quotidien.

Alimentation SG7

L'alimentation BUS SG7, dédiée à l'installation des visiophones StarGates, offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC et fournissant une tension BUS nominal de 24VDC. Grâce au potentiomètre, la tension est ajustable pour s'adapter aux installations. Cette flexibilité s'avère particulièrement utile pour les distances importantes, avec une intensité délivrée jusqu'à 1,5A.

La vocation de l'alimentation SG7 est d'alimenter l'ensemble des produits de la gamme StarGates grâce à son bus universel. Elle convient aux installations comprenant jusqu'à 4 équipements au maximum, en combinant platines et moniteurs (par exemple, 3 platines + 1 moniteur).

Fixation sur un support Rail DIN 4 modules fourni. De plus, l'alimentation BUS peut se diviser en 2x2 modules, facilitant ainsi son intégration dans un coffret électrique.

Garantie 5 ans :

Investissez en toute confiance avec notre Garantie 5 Stars de 5 ans, comprenant 1 an d'échange à neuf. En faisant installer votre kit par un professionnel et en validant votre enregistrement sur <https://www.stargates.pro/garantie>, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

Caractéristiques techniques :

Moniteur SG7T :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés
Consommation : en veille : 6,6mA ; en fonctionnement : 240mA
Taille de l'écran : Couleur LCD de 7 pouces
Résolution : 800 x 480 pixels
Signal vidéo : 1Vp-p, 75%, CCIR standard
Montage : saillie (support de table possible en option)
Câblage : 2 fils non polarisés
Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm
Touches sensibles à effleurement
Nombre de sonnerie = 12
Possibilité de câbler un BP de palier
Sonnerie palière différenciée
Réglage du volume de la sonnerie
Réglage de la couleur de l'image
Réglage de la luminosité de l'image
Réglage du contraste de l'image
Fonction "surveillance"
Dimensions : H140 × L220 × P17,5mm

Platine extérieure SG616AV :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Consommation : en veille : 0,36W ; en fonctionnement : 2,52W
Caméra : Couleur CMOS, 520 lignes TV, 1/4 de pouce, angle de vue : 170°
Clavier à codes : touches mécaniques version anti-vandale
Alimentation de gâche par la platine : 12Vdc, 280mA
Nombre d'accès commandés : 2 (pour le second accès, prévoir un Mini-RLC-C en option)
Montage : saillie
Température de travail : -20°C ~ +55°C
Indice de Protection : IP54 pour montage saillie
Matériaux : Inox 316
Câblage : 2 fils non polarisés pour le BUS 2Easy
Dimension s platine saillie : H182 × L93 × P44mm

Alimentation SG7 :

Tension Entrée: 110~277VAC
Courant Entrée: 1,5A Max
Tension Sortie: 22~29VDC
Courant Sortie (24V): 1,5A
Puissance max.: 36VA
Dimensions: 70x98x59mm

Fiche produit :

NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.


Écran 7 pouces avec touches sensibles

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.
Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé AV

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

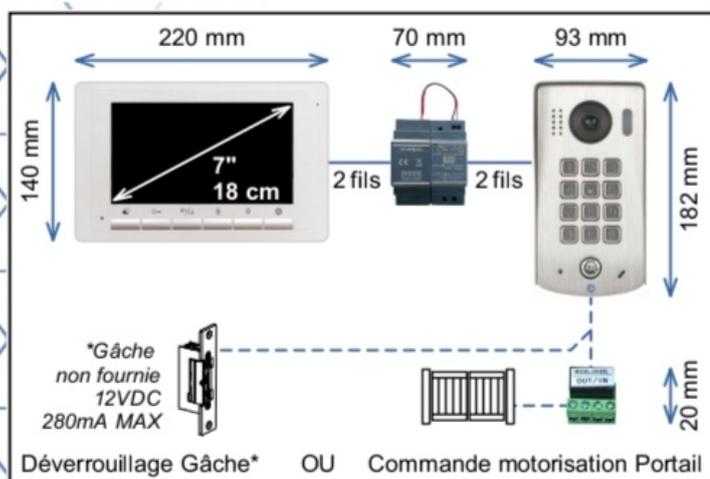

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier antivandale rétroéclairé Touches métal avec picot sur la touche 5 Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,36W Consommation en fonctionnement = 2,52W

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Touches sensibles à effleurement Nombre de sonnerie = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 75mA Consommation en fonctionnement = 340mA
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 140 x 220 x 17,5 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm



CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé antivandale
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier antivandale rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, touches métal, Platine IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

[Lien vers la fiche du produit](#)