

Kit LEADER 3 TI - 230 volts Proteco

Kit Leader 3 : motorisation pour portails battants



Marque : PROTECO
Référence : RPF103N

Options disponibles :

Avec un Remootio 3 (Rem3) : : Non, Oui (+ 120.08€)

Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)

Descriptif :

Le kit Leader 3 Ti en 230v est composé de :

- 2 moteurs 230v course 300mm
- 1 carte de gestion Q80A avec recepteur intégré et son transformateur
- 2 télécommandes 4 canaux (ref ANGIE)
- 1 clignotant à led 24v (ref LUCE)
- 1 antenne (ref ANT02)
- 1 jeu de cellules (ref PRF40I)
- 1 sachet de pattes de fixation (SSAB12)
- 2 condensateurs (ref MCO08)



Notice

La carte inclus le ralentissement en fin de course et le passage piéton.

Ce kit est conçu pour des vantaux de 250kg et de 2 mètres maximum.

Attention, ces données sont à majorer ou à minorer selon le site (portail plein ou ajouré, forte ou faible exposition au vent)

Dimensions :

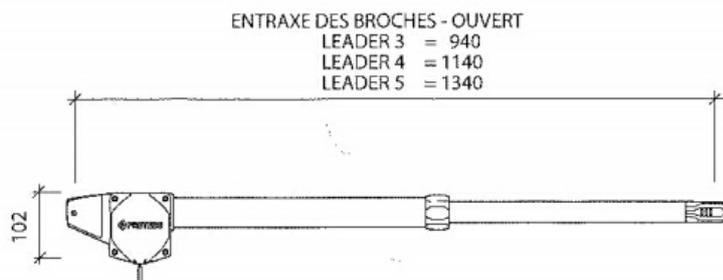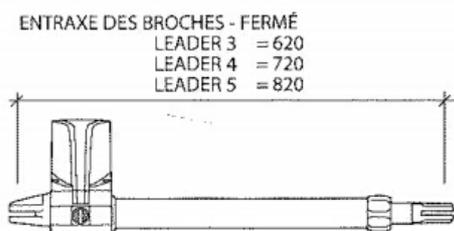

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LEADER 3	LEADER 4	LEADER 5
Alimentation	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Consommation	1.7A	2A	1.7A
Puissance moteur	280 W	280 W	280 W
Condensateur	8 µF	8 µF	8 µF
Protetion thermique	150°C	150°C	150°C
Poussée	2800 N	2800 N	2800 N
Classe IP	44	44	44
Vitesse moteur (tours/min)	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Ouverture maxi	100°	110°	110°
Temps d'ouverture 90°	17"	22"	27"
Poids maxi par vantail	350 Kg	350 Kg	250 Kg
Longueur maxi par vantail	2 m	2.75 m	3.5 m
Cycle de travail	40%	40%	40%

[Lien vers la fiche du produit](#)